

# Arbeitsgemeinschaft „Immissionsschutzbeauftragter S21 & WeU“



SCHALLIMMISSIONSSCHUTZ  
ERSCHÜTTERUNGSSCHUTZ



**Stuttgart 21**

**Planfeststellungsabschnitt 1.1**

**Kurzbericht 6**

**Messergebnisse Staubniederschlag  
Juni 2019 bis Mai 2020**

**Bearbeiter:**

**Ingenieurbüro**

**Lohmeyer GmbH & Co. KG**

An der Roßweid 3 □ 76229 Karlsruhe

Telefon (0721) 62510 0

Telefax (0721) 62510 30

E-Mail: [info.ka@lohmeyer.de](mailto:info.ka@lohmeyer.de)

URL: [www.lohmeyer.de](http://www.lohmeyer.de)

**Bericht Nr.:** 69057-14-10

**Datum:** 29.07.2020

**Auftraggeber:**

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Räpplenstraße 17

70191 Stuttgart

**Sachbearbeiter:**

Dr.-Ing. Wolfgang Bächlin

**Qualitätskontrolle:**

Dr.-Ing. Achim Lohmeyer

## MESSKONZEPT STAUBNIEDERSCHLAG

Im Planfeststellungsbeschluss (PFB) für PFA 1.1 heißt es unter Pkt. 4.4: „Die Vorhabenträgerin wird verpflichtet, während der mehrjährigen Bauphase in Anlehnung an die Ziffer 4.2 der TA Luft vom 30.07.2002 in der Nachbarschaft den Immissionswert Schwebstaub einzuhalten. Der Immissionswert Staubniederschlag darf nicht überschritten werden. Geeignete Staubimmissionsmesspunkte sind rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten vom Immissionsschutzbeauftragten im Einvernehmen mit dem Eisenbahn-Bundesamt festzulegen.“

Das Messkonzept wurde mit dem Eisenbahn-Bundesamt abgestimmt. Mit den Messungen wird ein flächiger Überblick der Staubniederschlagssituation im Einflussbereich von PFA 1.1 erzielt.

### Messmethode

Bestimmung des Staubniederschlags nach der Bergerhoff-Methode. Staubniederschlag im Sinn dieser Methode ist (nach VDI, 2012) eine Massenstromdichte, das heißt eine Masse pro Flächen- und Zeiteinheit. Sie wird berechnet aus der Masse des Trockenrückstands des gesammelten Stoffeintrags, der Expositionsdauer und der Öffnungsfläche des Topf-Sammlers. Zur Bestimmung des Staubniederschlags wird der Topf-Sammler über die vorgesehene Messdauer (Expositionsdauer), in der Regel ein Monat, exponiert. Anschließend werden die Proben eingedampft und die Masse des Trockenrückstands gravimetrisch ermittelt. Der Staubniederschlag wird danach aus der Masse des Trockenrückstands, der Expositionsdauer und der Öffnungsfläche des Topf-Sammlers berechnet. Das Ergebnis wird in der Einheit  $\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$  angegeben.

### Beurteilungswerte

Der Immissionswert für den Schutz vor erheblichen Belästigungen bzw. schädlichen Umwelteinwirkungen liegt nach TA Luft im Jahresmittel bei  $350 \text{ mg}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ .

### Messpunkte

Die Messpunkte liegen verteilt auf das Gebiet um den Hauptbahnhof und den Nordbahnhof. In **Abb. 1** sind die Standorte für die Staubniederschlagsmessungen im Messzeitraum graphisch dargestellt und in der Tabelle sind die Standorte aufgelistet. Neben den S21-Baustellen unmittelbar benachbarten Messpunkten wurde auch an der Dauermessstelle Arnulf-Klett-Platz der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg ein Messpunkt eingerichtet.

### Messzeitraum

Messbeginn war der 01.06.2014, Messende ist derzeit nicht festgelegt. Im vorliegenden Kurzbericht 6 sind die Ergebnisse für den Messzeitraum Juni 2019 bis Mai 2020 aufgeführt.

### Messinstitut

Die Messungen werden durchgeführt von der DEKRA Automobil GmbH Industrie, Bau und Immobilien, Außenstelle Stuttgart. Das Institut ist für solche Messungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz von der zuständigen Landesbehörde anerkannt und bekannt gegeben.

### Lage der Messpunkte (MP) Staubniederschlag



<b>MP = Messpunkt</b>	<b>MP 9:</b> Königin-Katharina-Stift
<b>MP 1:</b> Störzbachstraße / Brünnener Weg	<b>MP 10:</b> Innenministerium, Willi-Brandt-Straße
<b>MP 2:</b> Presselstraße	<b>MP 11:</b> LUBW-Station Arnulf-Klett-Platz
<b>MP 3:</b> Nordbahnhofstraße	<b>MP 13:</b> Urbansplatz – Schützenstraße
<b>MP 5:</b> Nordbahnhofstraße	<b>MP 14:</b> Kreuzung Urban- / Sängerstraße
<b>MP 6:</b> Ecke Rosenstein- / Mitnachtstraße Messende 31.12.2020	<b>MP 15:</b> KiTa Rosenstein
<b>MP 7:</b> Nordbahnhofstraße	<b>MP 16:</b> Nordkopf - Jägerstraße
<b>MP 8:</b> Kriegsbergstraße	<b>MP 17:</b> Dornbuschweg

Abb.1: Positionen der Messpunkte. Keine Änderungen im Vergleich zum vorhergehenden Berichtszeitraum.

### Auswertung/Ergebnisse

Die Messergebnisse werden monatlich überprüft, die Prüfung bzgl. Einhaltung des Immissionswertes wird durch jährliche Berichte dokumentiert. Der vorliegende Kurzbericht 6 umfasst die Ergebnisse der Messungen Juni 2019 bis Mai 2020.

Gegenüber den Messungen im Zeitraum Juni 2018 bis Mai 2019 (siehe Lohmeyer, 2019) ergaben sich bis Ende 2019 bzgl. der Positionen der Messpunkte keine Änderungen. Ab Januar 2020 wurden die Messungen am MP 6 Ecke Rosenstein-/Mittnachtstraße eingestellt.

**Abb. 2** zeigt die gemessenen Staubniederschlagswerte im Vergleich zum Immissionswert der TA Luft (rechter, roter Balken). An allen Messpunkten ist der Immissionswert eingehalten.

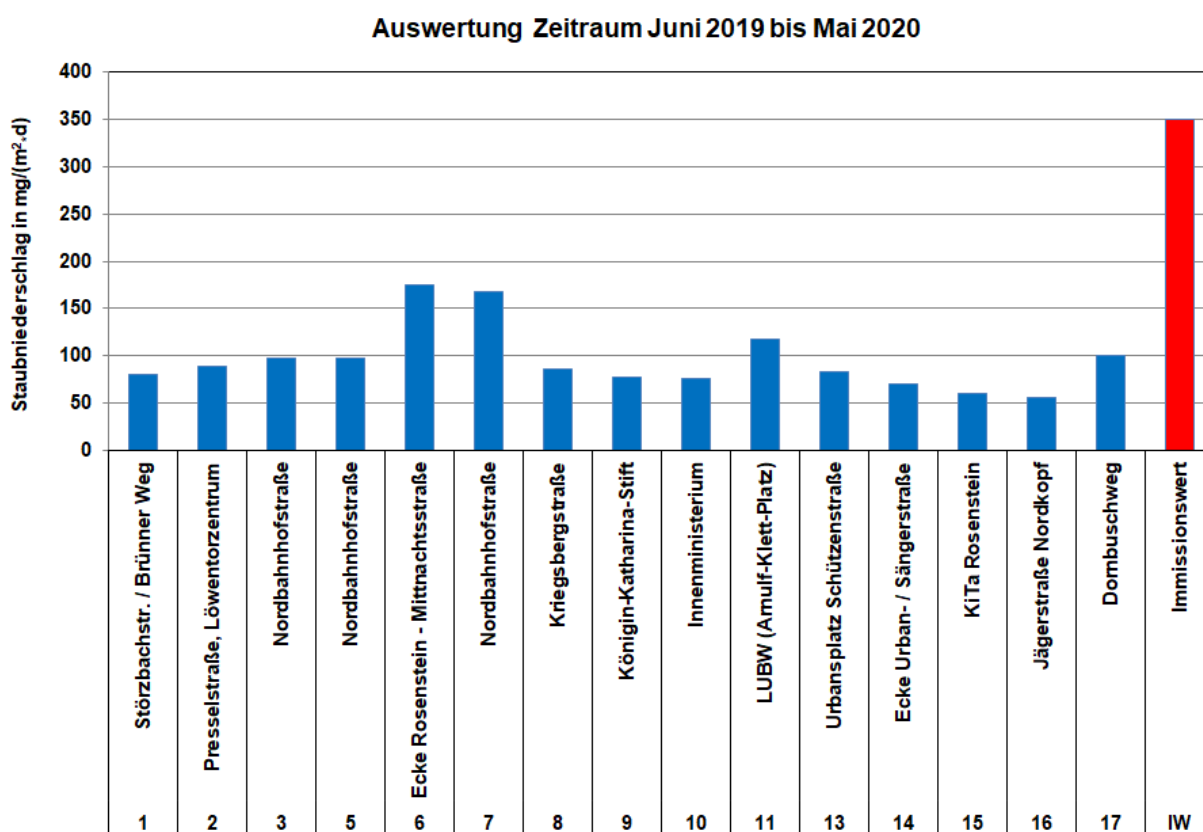


Abb. 2: Messergebnisse für den Messzeitraum Juni 2019 bis Mai 2020

**Literatur:**

Lohmeyer (2019): Kurzbericht 5 - Messergebnisse Staubniederschlag Juni 2018 bis Mai 2019;  
<http://www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/anlieger/gutachten/immissionen/> (unter Punkt: /  
Staub / 03\_ Ergebnisse\_Zusatzmessungen\_S21/ Staubniederschlag/ )

VDI (2012): Messung atmosphärischer Depositionen. Bestimmung des Staubniederschlages nach der Bergerhoffmethode. Richtlinie VDI 4320 Blatt 2. Hrsg.: Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN